



# Ecran tactile transparent- T-30"

## Ecran transparent tactile, Innovation, Performance

Notre écran tactile de 30 pouces redéfinit l'expérience visuelle avec son écran OLED transparent. C'est un choix idéal pour les utilisateurs exigeants qui apprécient une fusion d'élégance et de praticité dans leur technologie. Parfait pour ceux qui accordent de l'importance à la fois au style et à l'excellence fonctionnelle dans leurs appareils visuels.

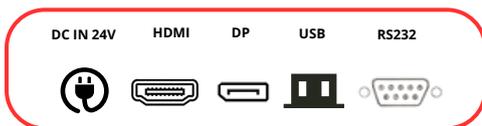

➤ 76,2 x 66,41 x 37,36 cm  
➤ Poids : 6 kg

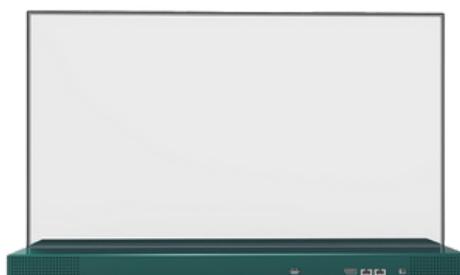

**CONNECTINNOV DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DE L'ECRAN TRANSPARENT ET TACTILE CEOLED EN FRANCE**

# Spécificités technique

## Affichage

|                        |  |
|------------------------|--|
| taille                 | 30 pouces                              |
| Type de rétroéclairage | OLED                                   |
| Résolution             | 1366*768                               |
| Ratio                  | 16:9                                   |
| Luminance              | 400 cd / m <sup>2</sup>                |
| Ratio de contraste     | 135000: 1                              |
| Angle de vue           | 178°/178                               |
| Temps de réponse       | 0,1 ms (de gris à gris)                |
| Profondeur de couleur  | 10 bits (R), 1,07 milliard de couleurs |

## Interface

|                     |  |
|---------------------|--|
| Interface d'entrée  | USB *1 + HDMI *1 + DP*1 + DC*1 + RS232*1 |
| Interface de sortie |  |

## Tactile

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tactile capacitif | Un contrôle tactile capacitif à 10 points |
|-------------------|---|

## Paramètres d'alimentation

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Entrée d'alimentation  | DC 24V |
| Consommation d'énergie | <80W   |

GARANTIE

2 ANS +

- Extension +2 ans
- Hotline
- Garantie : Retour atelier
- Possibilités : Installation d'une application et intégration de votre site internet

## Environnement de travail

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Période de performance        | 7*12h    |
| Durée de vie                  | 30000h   |
| Température de fonctionnement | 0°C~40°C |
| Humidité                      | 20%~80%  |

## Structure

|          |  |
|----------|--|
| Matériel | Profilé en aluminium + verre trempé + tôle |
|----------|--|